

СТЕНД ПРОВЕРКИ МИКРОКОНТРОЛЛЕРНОЙ ЗАЩИТЫ ПРИСОЕДИНЕНИЙ ТИПА МКЗП-6-4(5)Ш



Назначение


Стенд предназначен для калибровки и проверки микроконтроллерной защиты присоединений МКЗП-6-4(5)-Ш.

Стенд позволяет выполнять:

- калибровку измерительных входов МКЗП;
- проверку дискретных входов;
- проверку исправности контактов выходных реле;
- проверку логики.

Технические характеристики стенда проверки МКЗП-6-4(5)Ш

Параметр	Значение
Напряжение питания стенда переменное, В	220
Потребляемая мощность, Вт, не более	60
Габаритные размеры, мм	1005x383x655
Масса, кг	20

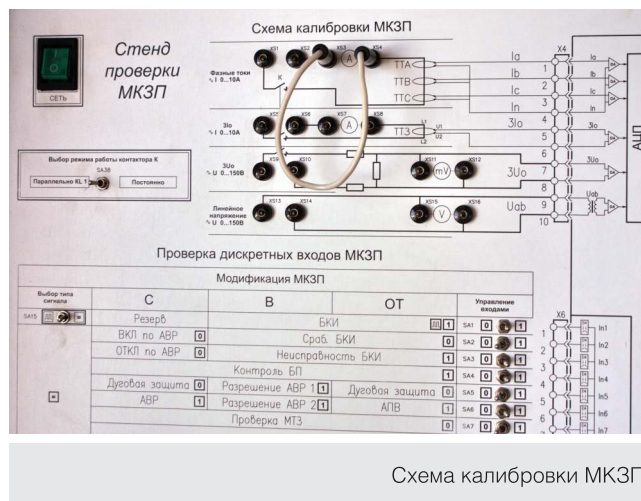

1

2

3

4

5

6

7

Интерфейс пользователя:

- RS–485, RS–232 (ModBus);
- кнопки, переключатели, светодиоды, прикладное программное обеспечение.

Комплектность:

- стенд проверки МКЗП;
- паспорт стенда;
- руководство по эксплуатации стенда;
- программное обеспечение МКЗП;
- комплект проводов к внешним приборам;
- ЗИП;
- МКЗП–6–4(5)Ш;
- преобразователь интерфейса RS–485/RS–232;
- ЛАТР TDGC–0,5;
- испытательное устройство РЕТОМ–11М;
- мультиметр APPA 106;
- ноутбук.

1

2

3

4

5

6

7